



PILONAS SEMIFLEXIBLES

A-ECO

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Pilona / bolardo semiflexible A-ECO, fabricada con un material plástico que otorgan una **flexibilidad limitada**, en caso de impacto y no vencer su flexibilidad, vuelve a su posición sin deformación alguna. En caso de vencer estos grados, vuelve a su posición con posible deformación en su aspecto. No se rompen como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndola así en una solución muy económica y duradera.

Con este tipo de pilonas evitamos posibles daños a personas y conseguimos un mejor aspecto en el lugar de instalación.

MODELOS A-ECO:



Negro	Ref. PECHN
Verde.....	Ref. PECHV
Rojo.....	Ref. PECHR
Amarillo	Ref. PECHA

Su reducido coste la convierte en la solución ideal para nuevas instalaciones y sustitución de pilonas de hierro existentes rotas. Al tener la misma apariencia que las pilonas A-Flex se pueden combinar entre ellas, reduciendo así el coste de la instalación.

Su precio económico permite instalar esta opción en vez del hierro o fundición.

MEDIDAS:

Diámetro: $\varnothing$ 100 mm.
Altura vista: 865 mm.
Altura total: 1060 mm.

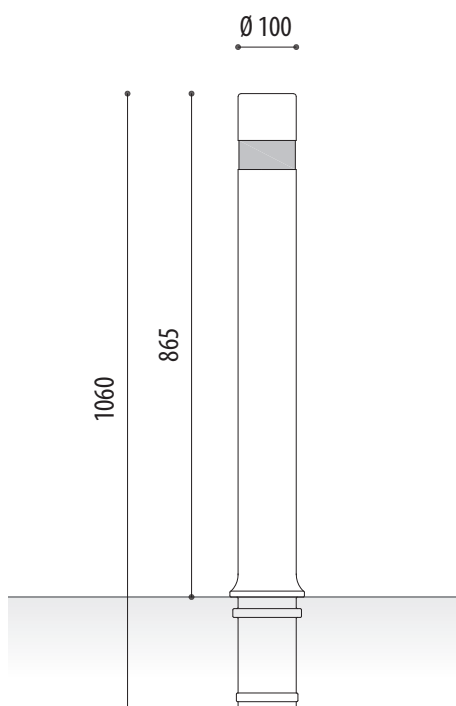

Flexibilidad limitada.



PILONAS SEMIFLEXIBLES

A-ECO

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



CARACTERÍSTICAS PILONAS A-ECO:

- 100 % reciclables.
- No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento
- Flexibilidad limitada.
- Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.
- Cinta reflectante Nivel 2, mejorando la visibilidad de la pilona.

VENTAJAS FRENTE A OTRO TIPO DE PILONAS:

Frente a pilonas metálicas:

- No se oxidan.
- Menor peso.
- No se rompen por impacto, pudiendo hacer daños a personas.

Frente a pilonas de plástico:

- No se rompen por impacto, pudiendo hacer daños a personas.





PILONAS SEMIFLEXIBLES

A-ECO


MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



CERTIFICADOS PILONAS A-ECO:

1. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pilona A-Eco sobre cabeza (HIC).

Applus⁺
IDIADA

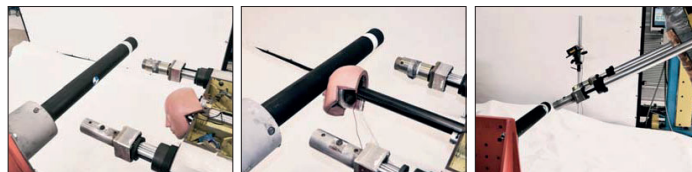

Los resultados obtenidos en el test son inferiores a < 650.
- A-Eco es inferior a 380 (valoración leve).

2. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pilona A-Eco sobre torso (AIS).

Applus⁺
IDIADA



Los resultados obtenidos en dichos ensayos muestran un nivel de aceleración del torso que se relaciona con una probabilidad de sufrir una lesión de gravedad AIS3 del <10%.

3. Certificado CE.



Las pilonas A-Eco cumplen con la Directiva general de productos en la Comunidad Europea según la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.

ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**