



PILONAS SEMIFLEXIBLES

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL

A-ECO DT CON PLACA




MEDIDAS:

Diámetro: $\varnothing$ 100 mm.

Altura: 865 mm.

$\varnothing$ 100

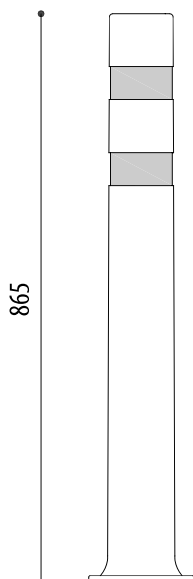

865

Pilona / bolardo semiflexible A-ECO B DT (doble tira reflectante) con placa. Fabricadas con un material plástico que otorga una flexibilidad limitada, en caso de impacto y no vencer su flexibilidad, vuelve a su posición sin deformación alguna. En caso de vencer estos grados, vuelve a su posición con posible deformación en su aspecto. No se rompe como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndola así en una solución muy económica y duradera.

Pilona flexible con placa de 160x160 mm. ideal para lugares que no requieran empotramiento. Fijación al suelo mediante 4 tacos metálicos (no incluidos).



MODELOS A-ECO DT CON PLACA:

Negro	Ref. PECDTHNP
Verde	Ref. PECDTHVP
Rojo	Ref. PECDTHRP
Amarillo	Ref. PECDTHAP

OPCIONAL:

- Placa superior de refuerzo en acero inoxidable para una mejor fijación al suelo. **Ref. PLPFLEX**

Detalle base con
refuerzo en acero
inoxidable.
Ref. PLPFLEX



TORNILLERÍA RECOMENDADA:


- Tornillería para hormigón:
Taco $\varnothing$ 11. - **Ref. T11L**



- Tornillería para asfalto / panot:
Taco $\varnothing$ 10. - **Ref. T10X135**



Pilonas de flexibilidad limitada:



En caso de impacto, si no se sobrepasa su punto de flexibilidad máxima, estas vuelven a su posición original sin deformación alguna. En caso de vencer esta flexibilidad máxima no se rompen como el plástico convencional, hierro o fundición, convirtiéndola así en una solución muy económica y duradera.



PILONAS SEMIFLEXIBLES

A-ECO DT CON PLACA

MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



VENTAJAS FRENTE A OTRO TIPO DE PILONAS:

Frente a pilonas metálicas:

- No se oxidan.
- Menor peso.
- No se rompen por impacto, pudiendo hacer daños a personas.

Frente a pilonas de plástico:

- No se rompen por impacto, pudiendo hacer daños a personas.

CARACTERÍSTICAS PILONAS A-ECO:

- 100 % reciclables.
- No están pintadas. No se oxidan. No necesitan mantenimiento
- Flexibilidad limitada.
- Gran resistencia a aceites, grasas y numerosos disolventes.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Tacto agradable.
- Estéticamente idénticas a las pilonas metálicas.
- Doble cinta reflectante Nivel 2, mejorando la visibilidad de la pila.

CERTIFICADOS PILONAS A-ECO:

1. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pila A-Eco sobre cabeza (HIC).

Applus⁺
IDIADA

Los resultados obtenidos en el test son inferiores a < 650.
- A-Eco es inferior a 380 (valoración leve).



2. Certificado Applus IDIADA prueba de impacto pila A-Eco sobre torso (AIS).

Applus⁺
IDIADA

Los resultados obtenidos en dichos ensayos muestran un nivel de aceleración del torso que se relaciona con una probabilidad de sufrir una lesión de gravedad AIS3 del <10%.



3. Certificado CE.

CE

Las pilonas A-Eco cumplen con la Directiva general de productos en la Comunidad Europea según la norma 2001/95/CE, R.D. 1803/2003.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**